

35012788-01

BUFFALO

HDW-PU3 シリーズ マニュアル補足事項

別紙「はじめにお読みください」を参照して、セットアップを行った後にご覧ください。
※画面は、お使いの環境によって異なることがあります。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

準拠規格	USB 3.0、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b	転送速度(USB/理論値)	最大5Gbps※
端子	USB 3.0 micro-B	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター使用時) 5V±5% (パソコンから充電時)
動作環境	温度：5～35℃ 湿度：20～80%(結露なきこと)	消費電力	最大7W
		出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※本製品を、USB3.0で規定されているSSモード(最大転送速度5Gbps)で使用するには、当社製USB3.0インターフェース(またはUSB3.0に対応したパソコン本体)が必要です。

ファイルの視聴方法

iPhone/iPad/iPod touchやAndroid搭載端末でMiniStation()をタップすると、視聴アプリ「MiniStation Air」が起動します。起動したMiniStation Airの画面で、視聴したいファイルをタップしてください。

※ファイルを視聴するときは、本製品をパソコンから取り外してください。USB接続と無線接続が排他仕様のため、本製品をパソコンに接続した状態では、ファイルを視聴できません。

iPhone/iPad/iPod touchをご利用の場合

- 1 MiniStation()をタップし、MiniStation Airを起動します。
- 2 MiniStation()をタップします。
※「MiniStation」に接続してくださいと表示された場合、本製品と無線で接続されていない可能性があります。[OK]をタップしてMiniStation Airを終了した後、iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面から[設定]→[Wi-Fi]の順にタップし、「ネットワークを選択」に表示されている本製品のSSIDをタップしてください(本製品のSSIDは、本製品底面のラベルに記載されています)。
- 3 視聴したいファイルをタップします。
※視聴できるファイルは、以下のとおりです(以下全てのファイルの視聴を保証するものではありません)。
【映像】 MOV, MP4, MPV, 3GP, Mpeg-4 V2(Simple Profile), h264
【写真】 GIF, JPEG, PNG, TIF, BMP
【音楽】 AAC-LC, MP3
【ドキュメント】 MS-Office '97以降, PDF, Text file, Rich Text Format(RTF) documents

Android搭載端末をご利用の場合

- 1 MiniStation()をタップし、MiniStation Airを起動します。
- 2 MiniStation()をタップします。
※「MiniStation」に接続してくださいと表示された場合、本製品と無線で接続されていない可能性があります。[設定]をタップし、「Wi-Fi ネットワーク」から本製品のSSIDをタップしてください(本製品のSSIDは、本製品底面のラベルに記載されています)。
- 3 視聴したいファイルをタップします。
※視聴できるファイルは、以下のとおりです(視聴可能ファイルは、Android搭載端末によって異なります。以下全てのファイルの視聴を保証するものではありません)。
【映像】 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS(AAC audio only, not seekable, Android 3.0+), WebM, Matroska(Android 4.0+)
【写真】 JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP(Android 4.0+)
【音楽】 3GPP, MPEG-4, ADTS raw AAC(decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported), MPEG-TS(not seekable, Android 3.0+), FLAC only(Android 3.1+), MP3, Type 0 and 1, RTTTL/RTX, OTA, iMelody, Ogg, Matroska(Android 4.0+), WAVE

視聴アプリ「MiniStation Air」の使いかた

視聴アプリ「MiniStation Air」の使いかたは、MiniStation Airのヘルプをご覧ください。ヘルプは、以下の手順で表示できます。

iPhone/iPad/iPod touchをご利用の場合

- 1 ホーム画面にあるMiniStation()をタップします。
- 2 [設定]→[バージョン情報]をタップします。
① 設定をタップします
② バージョン情報 をタップします

以上で、MiniStationAirのヘルプが表示されます。


Android搭載端末をご利用の場合

- 1 ホーム画面にあるMiniStation()をタップします。
- 2 [メニュー]→[バージョン情報]をタップします。
① メニューをタップします。
② バージョン情報 をタップします。

以上で、MiniStationAirのヘルプが表示されます。

各部の名称とはたらき

本製品の各部の名称とはたらきを説明します。

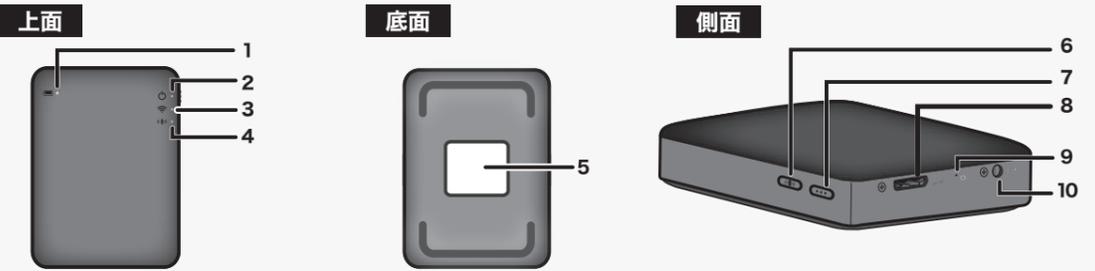

- 1 **バッテリーランプ**()
本製品の充電中に点灯します。
点灯(赤)：充電中 点灯(緑)：充電完了
- 2 **パワー・アクセスランプ**()
本製品の電源状態や、ハードディスクへのアクセス状態を表示します。
点灯(緑)：電源ON時(5分間アクセスがないと、ハードディスクが休止モードとなりランプは消灯します)
点滅(緑)：ハードディスクにアクセス中
点灯(赤)：バッテリーの残量がおよそ25%を下回った状態です。充電することを勧めます。
- 3 **ワイヤレスランプ**()
本製品の無線状態を表示します。
点灯(青)：電源ON時
点滅(青)：無線通信時
- 4 **AOSSランプ**()
AOSSの状態を表示します。
点灯(赤)：AOSSで接続完了(1分間点灯した後、消灯します)
2回点滅(赤)：本製品がセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS待機中)
点滅(赤)：AOSS接続エラー、セキュリティキー交換処理に失敗(1分間点滅した後、消灯します)
- 5 **無線セキュリティラベル**
本製品のSSIDやKEY(無線のパスワード)などを記載したラベルです。無線接続するときにご覧ください。
- 6 **AOSSボタン**
本製品の電源を入れた状態で、AOSSランプが点滅するまで(約2秒間)ボタンを押すと、本製品がセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。
- 7 **電源ボタン**
本製品の電源をON/OFFするボタンです。電源をOFFにする場合は、パワー・アクセスランプが赤色点灯するまで押し続けてください。パワー・アクセスランプは、赤色点灯した後に消灯します。
- 8 **USB端子**
パソコンに接続する場合に、付属のUSBケーブルを接続します。
- 9 **リセットボタン**
本製品の設定を初期化するボタンです(本製品に保存したデータは消去されません)。クリップの先などで押し続けてください。電源を入れた状態で、パワー・アクセスランプが赤色点灯するまで押し続けると、設定を初期化します。給電ケーブルでパソコンやコンセントと接続してから行ってください。
- 10 **電源端子**
付属の給電ケーブルとACアダプターを使って、本製品とコンセントを接続することで本製品の充電を行います。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

- MiniStation(ハードディスク)..... 1台
- USBケーブル..... 1本
パソコンのデータを本製品にコピーするときに接続するケーブルです。本製品のUSB端子に接続します。
- 給電用ケーブル..... 1本
ACアダプターやパソコンのUSB端子に接続し、本製品を充電するケーブルです。本製品の電源端子に接続します。
- ACアダプター..... 1個
- はじめにお読みください..... 1枚
- ✓マニュアル補足事項..... 1枚

※本紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルには、使用時の注意や制限事項、フォーマット手順など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の当社ホームページに公開しています。

<http://d.buffalo.jp/hdw-pu3/>

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Adobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerも以下の方法でインストールできます。Adobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見つけないときは、印刷してお読みください。

パソコンからの取り外しかた

パソコンに接続した本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

- パソコンの電源がOFFのとき**
そのままパソコンから本製品を取り外します。
- パソコンの電源がONのとき**
使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。
【注意】手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデータが破損する恐れがあります。
- Windowsの場合
 - 1 本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン()をクリックしてから、表示されたメニューをクリックします。
USB大容量記憶装置 - ドライブ(H:)を安全に取り外します
 - 2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、[OK]または[X]をクリックします。
 - 3 本製品をパソコンから取り外します。
- Macの場合
 - 1 デスクトップにある本製品のアイコン()をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。デスクトップにアイコンが表示されていない場合は、[Shift]-[Command]-[C]を押します。リストに表示された本製品を、ゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
 - 2 本製品をパソコンから取り外します。

インターネットモードについて

本製品をご自宅の無線LANや公共の無線LANサービスに接続すれば、本製品に無線接続した状態でもiPhone/iPad/iPod touchやAndroid搭載端末からインターネットに接続できます。詳しくはMiniStation Airのヘルプをご覧ください(ヘルプの表示方法は、「視聴アプリ「MiniStation Air」の使いかた」参照)。
※本製品は、1~11チャンネルの無線チャンネルに対応しております。無線親機の無線チャンネルは、1~11チャンネルのいずれかに固定してお使いください。設定方法は、無線親機のマニュアルをご覧ください。
※無線親機がステルスモードになっている場合は、接続できません。

困ったときは

●**スマートフォンやタブレットから本製品に無線接続できない**

本製品の電源が入っていることを確認してください。また、スマートフォンやタブレットを本製品に近づけてください。

それでも、本製品に接続できない場合は、本製品の電源を入れた後、クリップの先などで本製品のリセットボタンをパワー・アクセランプが赤色点灯するまで押し、本製品の設定を初期化してください（本製品に保存したデータは消去されます）。初期化後、別紙「はじめにお読みください」の手順でスマートフロントやタブレットを本製品と無線接続してください。

●**本製品に「.swap」ファイルが作成される**

「swap」ファイルは、本製品とスマートフォン・タブレットを無線接続すると自動的に作成されるファイルです。本製品は正常に動作していますので、そのままお使いください（削除しても問題ありませんが、無線接続したときに再度作成されます）。なお、「.swap」ファイルは、USB接続時のみ表示されます。視聴アプリ「MiniStation Air」では表示されません。

●**インターネットに接続できなくなった**

インターネットに接続できなくなった場合は、本製品の電源を切った後、再度電源を入れてください。本製品は、電源を入れたときに無線親機を検索して接続します。接続が切れてしまうと、電源を入れ直すまでインターネットに接続されません。

電源を入れ直してもインターネットに接続できない場合は、MiniStation Airのループ（表面「視聴アプリ」MiniStation Air）の使いかた（参照）の手順で、再度インターネット接続を行ってください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています(取り外すことはできません)。下記の警告を必ずお守りください。



- 電池パックの液が漏れたときは、液に触れないでください。** やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流して医師に相談してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池パックを濡らしたり、水などの液体の中へ入れたりしないでください。** 発熱・破損・発火・故障の原因となります。万一、濡れた場合は、直ちに使用を中止し、当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 分解・改造をしないでください。** 電池パックの液体が飛び出し、目に入って失明の恐れや、発熱・破裂・発火の原因となります。
- 本製品は定期的に充電してください。** 本製品の性能が劣化するのを防ぐことができます。
- 充電が終わったら、充電用USBケーブルを本製品から取り外してください。**
- リチウムイオン電池は一般のゴミとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、当社「バッテリーリサイクル受付」窓口まで製品をご送付ください。**

〒457-0831
愛知県名古屋南区荒浜町4-6-1
株式会社バッファロー　バッテリーリサイクル　受付宛
TEL:050-3163-1825

※宅配便など、必ず配達記録が残る発送で梱包をして送付をお願いします。
※お送り頂く際の送料はお客様のご負担でお願い致します。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全に消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するおトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support/s/hddata.html をご覧ください。
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- 本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- 本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	
ご住所	
製品名	
保証期間	ご購入日より 1年間
ご購入日	年　月　日
(販売店様記入欄) ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。	

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された当社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂ける場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または 社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、当社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、当社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して当社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、当社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分以外の、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に当社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際、保証書をご提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が削除、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然劣耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 製品の故障が疑われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の当社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送料込で送付する方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送料負担とさせていただきます。
- 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。
- ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござりますが、修理の際、当社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、当社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、当社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もござります。

第4条(免責事項)

- お客様ご購入された製品について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様ご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を補修または瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 当社における保証は、お客様ご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては完全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電機システムなどの用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を完全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用方法としては、漏電・漏水の使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合には、保証をおりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同等と上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を補修し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味
△ ◎ ● の中や近く具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：⊘ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：Ⓢ プラグをコンセントから抜く）

	強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。		強制	ACアダプターは必ず本製品付属のものをお使いください。本製品付属以外のACアダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。		禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。ACアダプターがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。
	禁止	AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対 に 電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。		電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。		水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿度が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	禁止	ACアダプターを傷つけないで、加工、加熱、修復しないでください。 <ul style="list-style-type: none">設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 熱器具を近づけたり、加熱しないでください ACアダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 <ul style="list-style-type: none">極端に折り曲げないでください。 ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。		電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none">極端に折り曲げないでください。 ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。 そのま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	接続ケーブルは、本製品付属のものまたは当社製のものをご使用ください。本製品付属または当社以外のケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。		強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。		禁止	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none">強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定める使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のごもるところ →故障や変形の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や感電の原因となります。
	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。		禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

	強制	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。 <p>とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成することをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。		禁止	ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアへ外付けハードディスク、DVD-R、メディア等)にバックアップしてください。 <p>とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成することをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">誤った使い方をしたとき 静電気や電磁的ノイズの影響を受けたとき 故障、修理などのとき パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき 天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	各接続端子のチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続端子には手を触れないでください。故障の原因となります。		禁止	パワー・アクセランプが点滅している間は、ACアダプターやUSBケーブルを抜いたり、システムをリセットしたりしないでください。
	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。		禁止	通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。故障の原因となります。
	強制	本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。		強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性もあります。本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。また、画面で見るマニュアル「リファレンスガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

<p>「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら</p> <p>サポートセンターのご案内</p> <p>本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。</p> <ul style="list-style-type: none">お問合せの際は、まず当社サポートページをご確認ください。お客様から寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別参照することも可能です。ぜひご覧ください。 <p> PC ハローバッファロー 86886.jp (http://www 不要) 86886.jp <input type="button" value="検索"/></p> <ul style="list-style-type: none">インターネット（Eメール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。 <p> PC ハローお客様 86886.jp/mail/ (http://www 不要) PC ハローお客様 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)</p> <ul style="list-style-type: none">電話： お問合せの際には、あらかじめ下記のお問い合わせ項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1.ご使用の当社製品名 2.パソコンの型番 3.OSのバージョン 4.トラブルの内容をお知らせください。 <p>受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。詳細は当社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。</p> <p> PC ハローお客様窓口 050-3163-1825 9:30～19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）</p> <p> PC ハローお客様窓口 050-3163-2000 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）</p> <p>修理のご案内</p> <p>万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。</p> <p> PC ハローバッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)</p> <p>携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。</p> <p> PC ハローお客様窓口 86886.jp/user/ (http://www 不要) PC ハローお客様窓口 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)</p> <p>ACアダプター、ケーブル、その他付属品 PC http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト <input type="button" value="検索"/></p> <p>コミュニティサイト</p> <ul style="list-style-type: none">お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「IZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。 <p> PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK2 <input type="button" value="検索"/></p>

*We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報は次の目的のみで使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
*お問合せに関する連絡・製品固有のもののアンケート(サポートセンター)・添付品の販売先情報(製品販売窓口)
製品送達/保証書等の確認/見積書/品質向上のための送達後の動作状況確認(修理センター)

DHW-PU3シリーズ マニュアル補足事項

2012年7月31日 初版発行 発行 株式会社バッファロー